



Para una iluminación eficaz, de una área de trabajo el foco buscador orientable **VisiBeam II** de Federal Signal Vama ofrece todas las ventajas de un potente foco con control remoto y una precisión de enfoque inmejorable.

El VisiBeam II incorpora una parábola muy pulida y una lámpara halógena que generan un potente haz de luz superior a los focos tradicionales, y de bajo consumo. La versión de 55 Watios únicamente consume 4,2 amperios.

El foco es ajustable verticalmente 35° por debajo y 105° por encima del plano horizontal y puede rotar los 360° completos. Para mayor precisión, el VisiBeam II inicia sus movimientos de forma gradual y acelerándose después. Este inicio gradual permite dirigir el foco de luz en pequeños incrementos, lo que facilita la tarea de enfocar sobre áreas u objetos en concreto.

El control remoto, compacto y práctico, cabe en la mano o puede ser fijado en el interior del vehículo. Es una excelente alternativa a los controles tradicionales de focos grandes y pesados colocados en el interior de los vehículos. Además, el mando del control

remoto dispone de una luz indicadora de funcionamiento.

Su instalación es rápida y fácil. El aspecto compacto del mando permite instalarlo en cualquier sitio con velcro o con un soporte fijo a presión (ambos incluidos). El mando

está conectado al VisiBeam II mediante un cable telefónico de 5 metros. Disponible en tres opciones de montaje: permanente, magnética o tubular.

REFERENCIA RÁPIDA

CARACTERÍSTICAS

- Potente haz luminoso.
- Mando de control remoto.
- " Inicio gradual " del haz de luz para mayor precisión.
- Bajo consumo.
- Rotación de 360°.
- Ajustable horizontal y verticalmente.
- Lente fácilmente extraíble.


APLICACIONES

- Enfoques de escena.
- Enfoque de áreas de trabajo nocturno.

RECAMBIOS

| | |
|------------------|----------|
| Lampara, 55 W | 8107152A |
| Lampara, 65 W | 8107190A |
| Lampara, 100 W | 8107158A |
| Lente | 8433001A |
| Cable de control | 146903A |

ESQUEMA DE MONTAJE

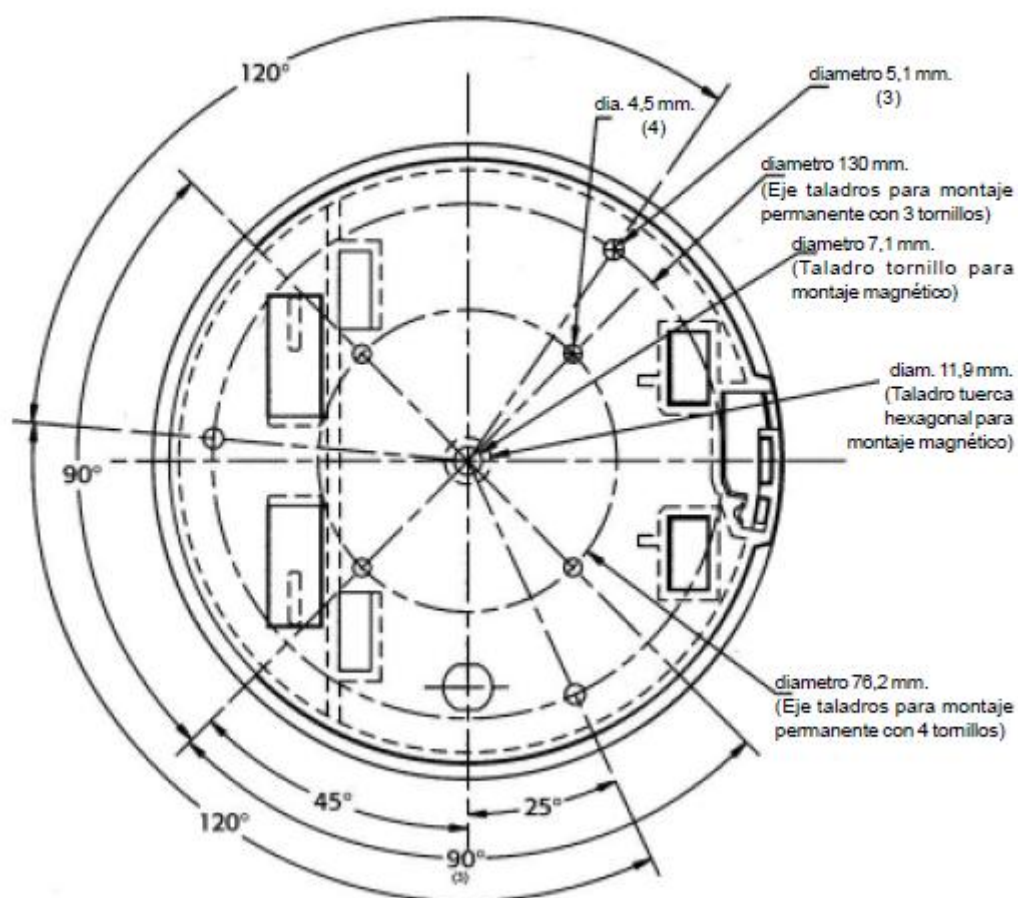

VB12S Foco halógeno de 55 Watios, fijación permanente.

VB12P1 Foco halógeno de 100 Watios con fijación tubular.

VB12S1 Foco halógeno de 100 Watios, fijación permanente.

VB24S Foco halógeno de 65 Watios, 24 V, fijación permanente.

VB12M Foco halógeno de 55 Watios, fijación magnética, con conector mechero y 3,3 metros de cable.

VB24M Foco halógeno de 65 Watios, 24 V, fijación magnética, con conector mechero y 3,3 metros de cable.

VB12M1 Foco halógeno de 100 Watios, fijación magnética, con conector mechero y 3,3 metros de cable.



| ESPECIFICACIONES | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Modelo | Voltaje | Lampara | Amperaje |
| VisiBeam II | 12 V | 55 W | 4,2 A a 12,8 V |
| | 24 V | 65 W | 2,7 A a 24,0 V |
| | 12 V | 100 W | 7,8 A a 12,8 V |

| DIMENSIONES | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| MODELO | DIAMETRO | ALTURA* | PESO BRUTO** |
| | cm | cm | kg |
| VisiBeam II | 16,5 | 16,5 | 0,7 |